



## Z62-M445.01 S5

### Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10004021-01**

Yüksek hızlı delme iřlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

### Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	750 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	45.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

### Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	2,8	2,2	2	[kW]
Tork	0,68	0,53	0,47	[Nm]
Gerilim	152	152	151	[V]
Akım	15,9	12,9	12	[A]


## Z62-M445.01 S5

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10004021-01**

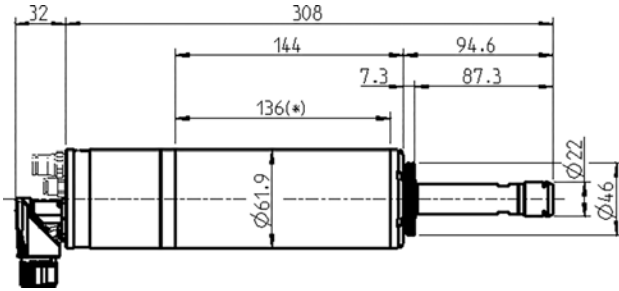

Ebatlar

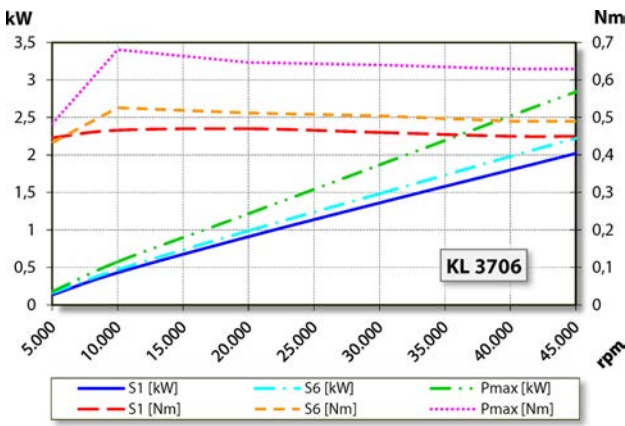

Güç diyagramı

Sıvı ile sođutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerçekteřtirilir.

## Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	61,9 mm
Sođutma	Sıvı ile sođutulmuř
İřletim çevre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Pens tipi	ER 16
Pens aralıęı azami	İsteęe baęlı aksesuar 10 mm (25/64")
Saęa dönme	
Fiř	9 kutuplu (SpeedTEC)
Aęırlık	~ 3,3 kg
İç koni salgısı	< 1 µ