



F62-M450.01 S21

수동 톨 교환 방식

항목 번호 10204237

고주파 스피들 - 고속 밀링, 연삭, 홀가공 및 조각용

베어링

하이브리드 볼 베어링(개)	4
영구적 윤활 방식	사용자 유지보수 불필요

모터



모터 기술	3상 비동기식 드라이브 (브러시 및 센서 없음)
주파수	833 HZ
모터극 수	1
정격 회전속도	50.000 rpm
가속값/제동값 초당	10 000 rpm (협약에 따라 다른 값)

성능값 수냉식


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
정격 출력	3,2	2,5	2,3	[kW]
토크	0,68	0,53	0,47	[Nm]
전압	167	167	167	[V]
전류	15,9	12,9	12	[A]

F62-M450.01 S21

수동 톨 교환 방식
항목 번호 10204237

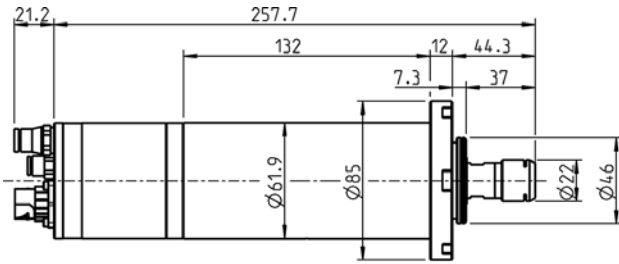

치수

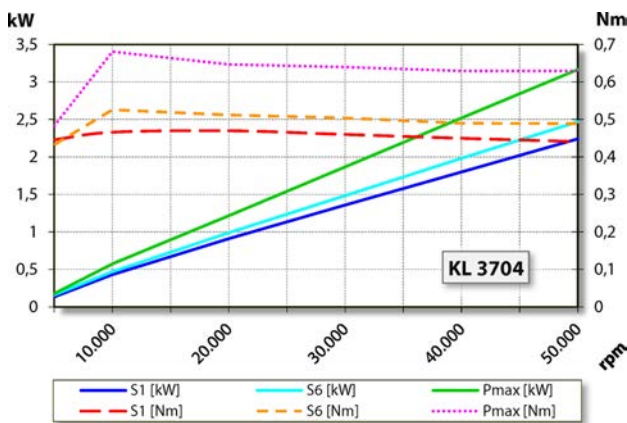

성능 다이어그램

수냉식

제조사 자체 테스트를 통하여 출력을 측정된 결과치입니다.

특징

속도 센서	트랜스미터 (TTL) 신호 회수 = 6
모터 보호	PTC 130° C
하우징	스테인리스 스틸
하우징 직경	61,9 mm
플랜지 직경	85 mm
피치원	Ø 74 mm (6 x Ø 5,3) , 볼트용: M5
냉각	수냉식
작동 온도	+ 10° C ... + 45° C
실링에어	
보호 방법 (실링에어 가동)	IP54
톨 교환	수동식 톨 교환 방식
콜릿 타입	ER 16
클램핑 범위 (최대)	선택사양 액세서리 10 mm (25/64")
시계 방향	
커플러 플러그	9핀(I-TEC)
무게	~ 4 kg
테이퍼 내부 런-아웃	< 1 µ