

Z62-D260.02 S5A

气动直接换刀

产品编号 10302090

用于高速铣削、磨削、钻孔、雕刻的电主轴

轴承

| | |
|-----------|-----|
| 混合球轴承 (个) | 2 |
| 永久油脂润滑 | 免维护 |

电机

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 电机技术 | 三相异步驱动装置 (无刷、无传感器) |
| 频率 | 2.000 HZ |
| 电机极数 (成对) | 2 |
| 额定转速 | 60.000 rpm |
| 加速/制动参数 每秒 | 10 000 rpm (按照咨询执行的其他参数) |


功率值

无冷却


| | Pmax./5s | S6-60% | S1-100% | |
|--------|----------|--------|---------|------|
| 额定输出功率 | 2,1 | 1 | 0,9 | [kW] |
| 扭矩 | 0,411 | 0,24 | 0,214 | [Nm] |
| 电压 | 192 | 154 | 167 | [V] |
| 电流 | 9 | 5,5 | 4,6 | [A] |

Z62-D260.02 S5A

气动直接换刀
产品编号 10302090

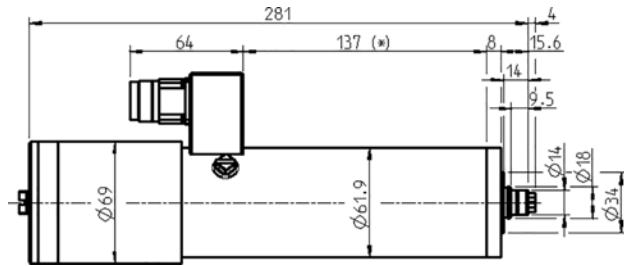

尺寸

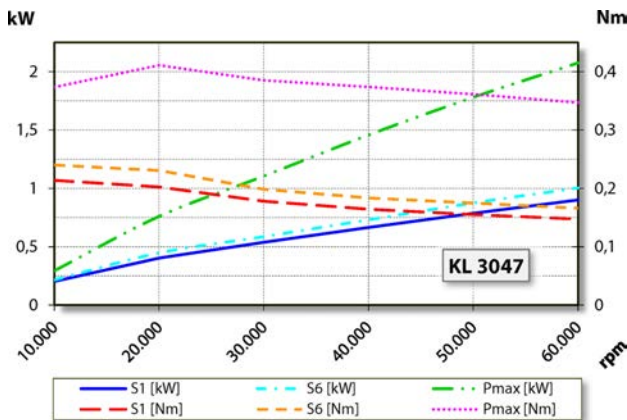

功率图

无冷却

功率测定完成于公司内部的电机试验台。

特征

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 转速表 | 磁敏电阻 (TTL) 信号数 = 6 |
| 电机保护 | PTC 160° C |
| 外壳 | 铝 |
| 外壳直径 | 61,9 mm |
| 冷却 | 无冷却 |
| 散热 | 通过电主轴托架 |
| 外壳温度 | < + 45° C |
| 工作环境温度 | + 10° C ~ + 45° C |
| 空气轴封 | |
| 防护等级 (已打开密封空气) | IP54 |
| ESD 保护 | |
| 刀具更换 | 气动直接换刀 |
| 夹头型号 | 8/5° |
| 夹紧范围最大为 | 6 mm (1/4 ") |
| 右转 | |
| 设备插头 | 9 针 (SpeedTEC) |
| 重量 | ~ 3,3 kg |
| 内部锥体径跳 | < 1 μ |