

Z62-D360.93 S3

Pnömatik doğrudan değişim

Eşya numarası **10303048-01**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	3
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	2,6	1,9	1,6	[kW]
Tork	0,579	0,405	0,37	[Nm]
Gerilim	185	185	185	[V]
Akım	15,5	10,9	10,3	[A]

Z62-D360.93 S3

Pnömatik doğrudan değişim
Eşya numarası **10303048-01**

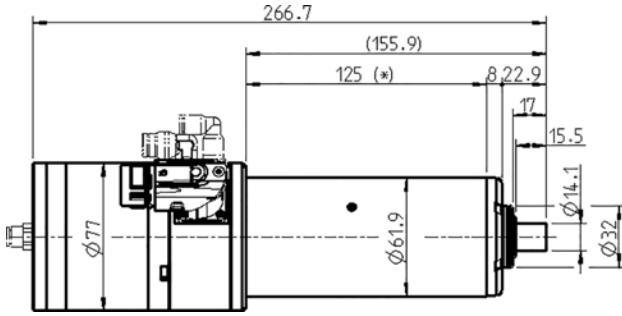

Ebatlar

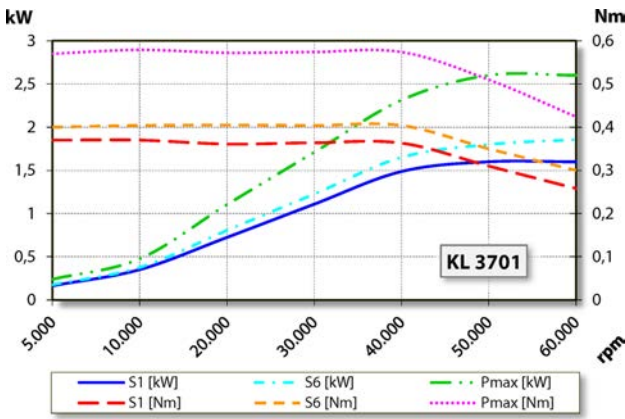

Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	61,9 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Takım değişiminde Pens üzerinde üfleme havası	
Takım değişimi	Pnömatik doğrudan değişim
Pens tipi	8/5°
Pens aralığı azami	İsteğe bağlı aksesuar
Sağa dönme	
Fiş	6 mm (1/4")
Ağırlık	8 kutuplu (SpeedTEC)
İç koni salgısı	~ 4,6 kg
	< 1 µ