

Z80-K450.02 S5

Troca pneumática do cone

Número de artigo **10404139-A**

Spindle HF para fresar, esmerilar, furar, gravar a alta velocidade

Mancal

Rolamentos híbridos (unidade)	2
Lubrificação com graxa para toda a vida útil	isento de manutenção

Motor

Tecnologia de motores	Acionamento assíncrono de 3 fases (sem escovas nem sensores)
Frequência	1.667 HZ
Nº de polos do motor (pares)	2
Velocidade nominal	50.000 rpm
Valor de aceleração/frenagem Por segundo	10 000 rpm (outros valores após consulta)

Valores de potência


Por líquido

	Pmáx./5s	S6-60%	S1-100%	
Potência nominal	2,1	2	1,8	[kW]
Binário	0,581	0,564	0,452	[Nm]
Tensão	213	212	209	[V]
Corrente	8,9	8,7	7,5	[A]

Z80-K450.02 S5

Troca pneumática do cone

Número de artigo **10404139-A**

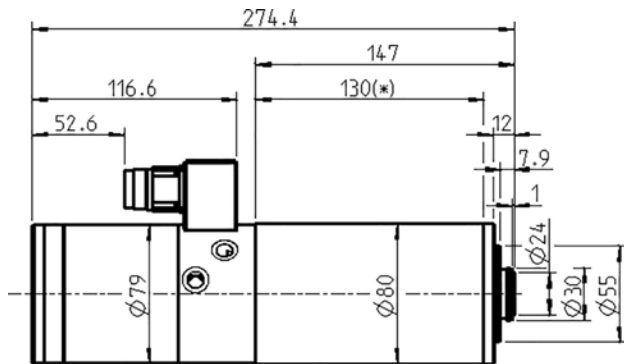

Dimensões

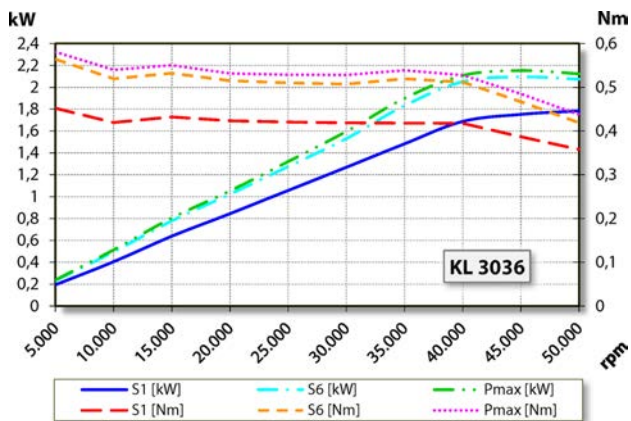


Diagrama de potência

Por líquido

A avaliação do desempenho foi efetuada na instalação de ensaio de motores do explorador.

Características

Indicador de r.p.m.	Resistor magnético (TTL) Número de sinais = 6
Proteção do motor	PTC 160 °C
Caixa	Aço inoxidável
Diâmetro da caixa	80 mm
Refrigeração	por líquido
Temperatura ambiente de funcionamento	+ 10° C ... + 45° C
Ar de vedação	
Tipo de proteção (ar de vedação ligado)	IP54
Limpeza do cone	
Troca de ferramenta	Troca pneumática do cone
Suporte para a ferramenta	WK 19
Tipo de pinça de fixação	ER 11 / D 8 Acessório opcional
Capacidade de fixação até	7 mm (9/32")
Marcha à direita e marcha à esquerda	
Ficha do aparelho	9 polos (SpeedTEC)
Peso	~ 5,3 kg
Deslocamento radial do cone interior	< 1 µ
Deslocamento axial	< 1 µ