

Chopper 1500 K

Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **11403001**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Çelik küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	500 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	30.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Fan ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	3,5	1,9	1,5	[kW]
Tork	1,24	0,68	0,52	[Nm]
Gerilim	200	200	200	[V]
Akım	14	7	6	[A]

Chopper 1500 K

Pnömatik koni değişimi
Eşya numarası 11403001

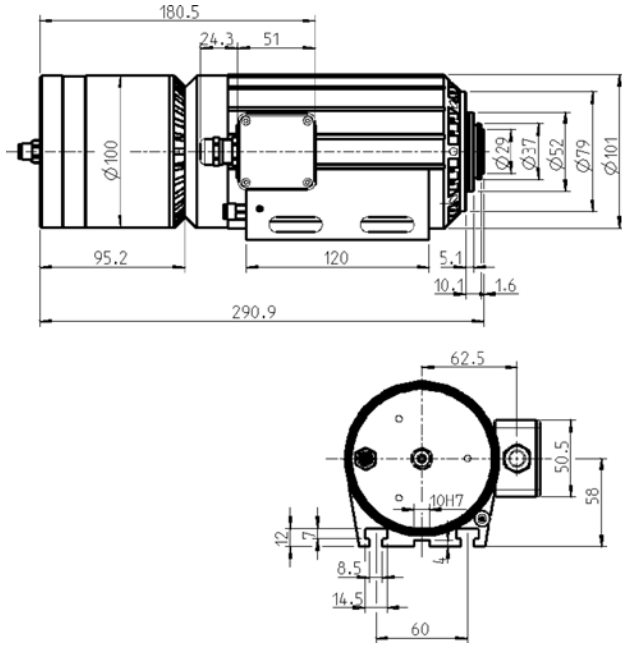

Ebatlar

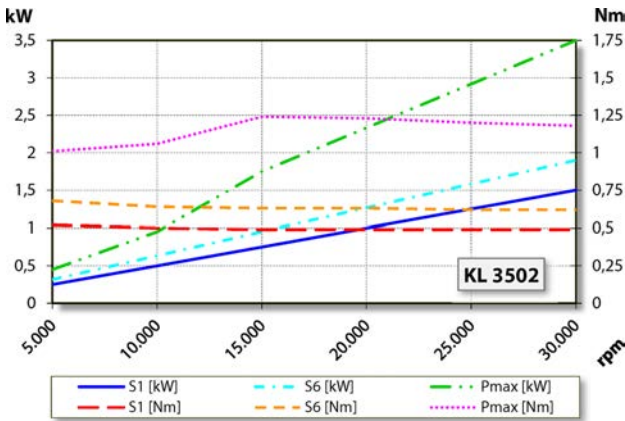

Güç diyagramı

Fan ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işleme ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Alüminyum
Gövde çapı	100 mm
T yivler	DIN 650-8
Mil tutucusu entegre edilmiş	
Soğutma	Fan soğutmalı (şaft üzeri fan çarkı)
Isı çıkışı	Gövde üzerinden
Gövde sıcaklığı	< + 55° C
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	WK 19
Pens tipi	ER 16 / D 10 İsteğe bağlı aksesuar
Pens aralığı azami	10 mm (25/64")
Sağa dönme	
Bağlantı	Kablo uzunluk 3 m
Ağırlık	~ 7 kg
İç koni salgısı	< 2 µ