

## Chopper 2300-40 HSK S5

### Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **11503003**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmeyez

### Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tıharık (firçasız ve sensörsüz)
Frekans	667 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	40.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)

### Güç değerleri


#### Sıvı ile soğutulmuş

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	3,5	2,6	2,3	[kW]
Tork	1,24	0,96	0,82	[Nm]
Gerilim	200	200	200	[V]
Akım	14	10	9,5	[A]


## Chopper 2300-40 HSK S5

Pnömatik koni değişimi

Eşa numarası **11503003**

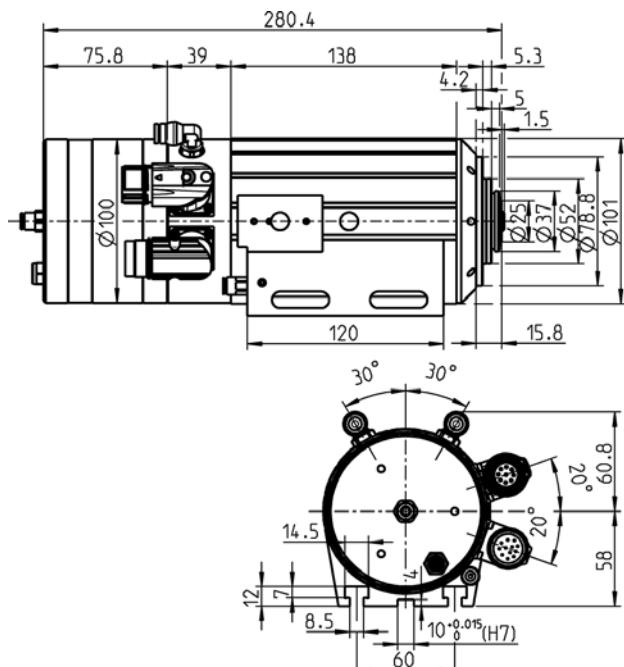

Ebatlar

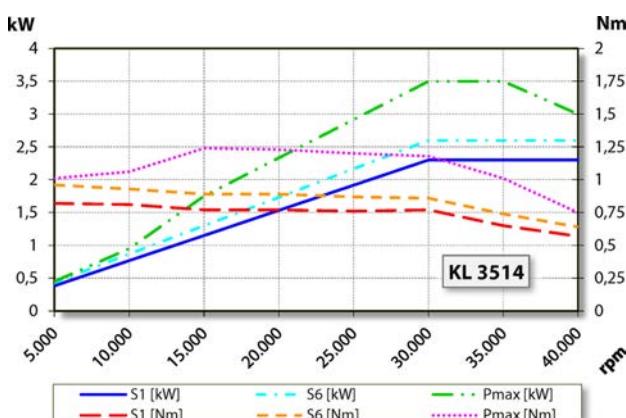

Güç diyagramı  
Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde  
gerçekleştirilir.

## Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 130 °C
Gövde	Alüminyum
Gövde çapı	100 mm
Tiyivler	DIN 650-8
Mil tutucusu entegre edilmiş	
Sogutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10 °C ... + 45 °C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı	
(blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	HSK-E 25
Takım konisi denetimi	endüktif
1 Pozisyon	takılmış
Pens aralığı azamı	10 mm
Sağ ve Sol dönüslü	
Fiş	9 kutuplu (SpeedTEC) (Motor fazları) 12 kutuplu (Sensör sistemi)
Ağırlık	~ 7 kg
İç koni salgısı	< 2 µ
Eksenel kaçıklık	< 2 µ