



## DentaDrive S 60LW S21

电动直接换刀

产品编号 133AB021

用于高速铣削、磨削、钻孔、雕刻的电主轴

### 轴承

钢球轴承 (个)	2
永久油脂润滑	免维护

### 电机

电机技术	三相同步驱动装置 (无刷、无传感器)
频率	1.000 HZ
电机极数 (成对)	1
额定转速	60.000 rpm
加速/制动参数 每秒	10 000 rpm (按照咨询执行的其他参数)

### 功率值

主轴支架冷却

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
额定输出功率	0,91	0,76	0,71	[kW]
扭矩	0,149	0,126	0,119	[Nm]
电压	51	52	48	[V]
电流	15	13,1	12,5	[A]


### 功率值

无冷却


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
额定输出功率	0,65	0,52	0,38	[kW]
扭矩	0,108	0,085	0,068	[Nm]
电压	45	42	40	[V]
电流	11,9	9,6	7,6	[A]

**DentaDrive S 60LW S21**

电动直接换刀  
产品编号 133AB021

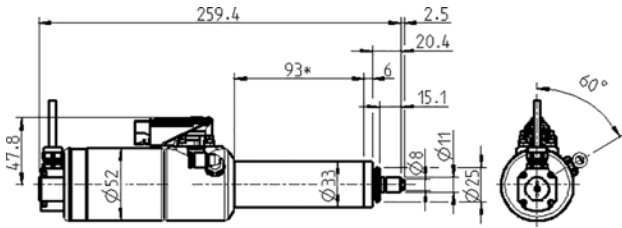


尺寸

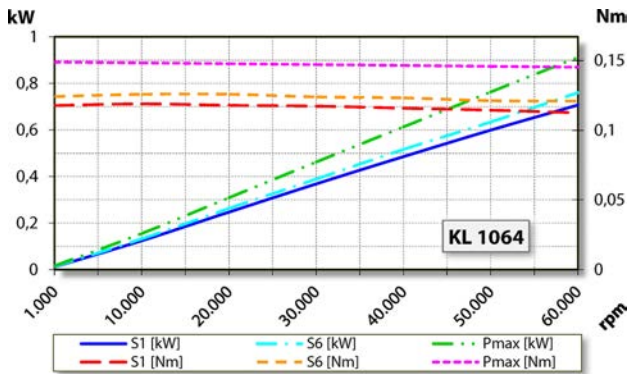

功率图

主轴支架冷却

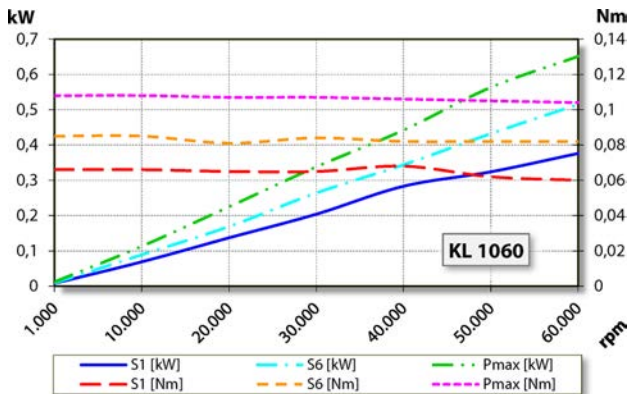

功率图

无冷却

功率测定完成于公司内部的电机试验台。

**特征**

电机保护	PTC 100°C 或 Pt1000 可选配件
外壳	不锈钢
外壳直径	33 mm
冷却	无冷却
散热	通过电主轴托架
外壳温度	< + 45° C
工作环境温度	+ 10° C ~ + 45° C
空气轴封	
防护等级 (已打开密封空气)	IP54
锥体清洗	可选配件
ESD 保护	可选配件
刀具更换	电动直接换刀
夹头型号	5 · 1P-5° 可选配件
夹紧范围最大为	3.5 mm (1/8 ")
右转	
设备插头	9 针 (I-TEC)
重量	~ 1,8 kg
内部锥体径跳	< 1 μ