



ZS62-H650.02 S19W2/2

Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **13404080**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motor teknolojisi	Üç fazlı senkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.667 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	50.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	9,6	5,5	5	[kW]
Tork	1,85	1,18	1,07	[Nm]
Gerilim	348	318	316	[V]
Akım	20	12,8	11,6	[A]

ZS62-H650.02 S19W2/2

Pnömatik koni değişimi
Eşya numarası **13404080**

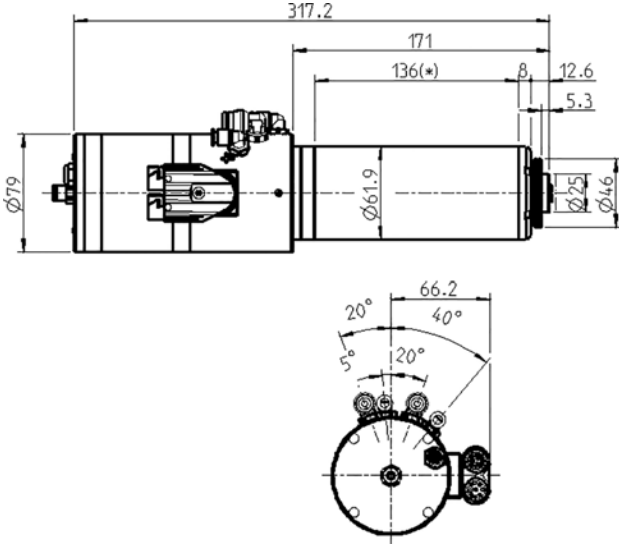

Ebatlar

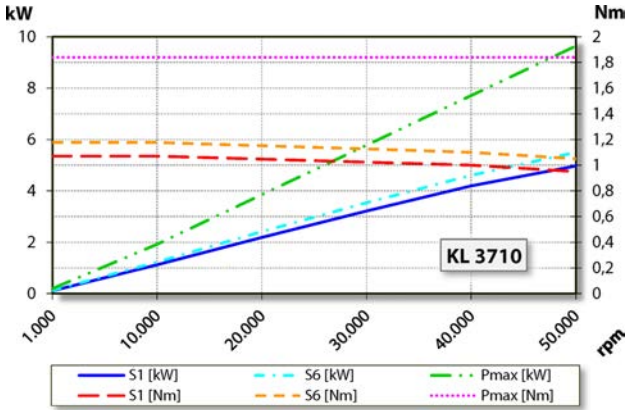

Güç diyagramı
Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işlemeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	Pt1000
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	61,9 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	HSK-E 25
Takım konisi denetimi	endüktif
2 Pozisyon	gerilmiş, dışarı atılmış
Pens aralığı azami	10 mm
Sağ ve Sol dönüşlü	
Fiş	Y-TEC 9 kutuplu (Motor fazları) 12 kutuplu (Sensör sistemi)
Ağırlık	~ 6,2 kg
İç koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaçıklık	< 1 µ