



ZS62-H650.03 S19W2/2

Pneumatische kegelwissel

Artikel-Nr. **13404086**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

Lager

Hybride kogellager (stuks)	4
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

Motor

Motortechnologie	3-fasen synchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	1.667 Hz
Aantal motorpolen (paren)	2
Nominaal toerental	50.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)


Vermogenswaarden

Vloeistof gekoeld


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	9,6	5,5	5	[kW]
Draaimoment	1,85	1,18	1,07	[Nm]
Spanning	348	318	316	[V]
Stroom	20	12,8	11,6	[A]

ZS62-H650.03 S19W2/2

Pneumatische kegelwissel
 Artikel-Nr. **13404086**

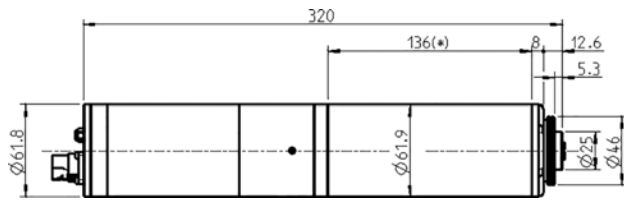

Afmeting

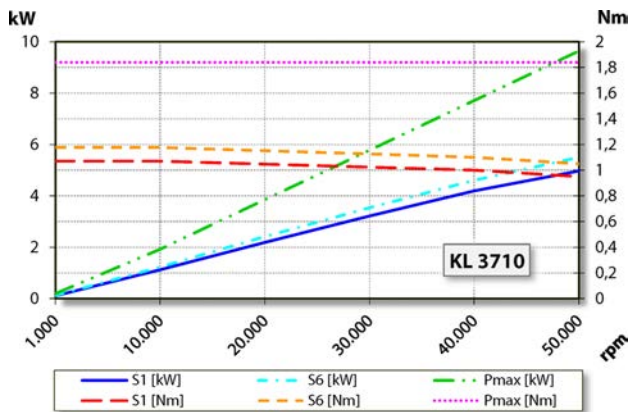

Vermogensdiagram

Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

Eigenschappen

Toerentalsensor	Veldplaat (TTL) aantal signalen = 6
Motorveiligheid	Pt1000
Behuizing	Roestvast staal
Huisdiameter	61,9 mm
Koeling	vloeistof gekoeld
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Konusreiniging	
Gereedschapwissel	Pneumatische kegelwissel
Werktuighouder	HSK-E 25
Bewaking gereedschapskonus	inductief
2 Posities	gespannen, uitgeworpen
Spanbereik tot	10 mm
Rechtsloop en linksloop	
Apparaatstekker	9 pol metaal (motorfasen) 12 pol metaal (sensorisch systeem)
Gewicht	~ 4,5 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 μ
Vlakke loop	< 1 μ