



## ARS33-M060.51 K04S25

### Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **15201049**

Tařlama disklerini d¼zeltmek iin SF mil

### Yatak

elik k¼resel yatak (adet)	2
m¼r boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

### Motor

Motortechnologie	¼ fazlı asenkron tahrik (fırasız ve sensrs¼z)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (iftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye bařına	10 000 dev/dak (dięer deęerler iin danıřın)

### G¼ deęerleri

#### Mil tutucusu soęutması

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal g¼	0,55	0,5	0,43	[kW]
Tork	0,1014	0,0931	0,0817	[Nm]
Gerilim	57	57	57	[V]
Akım	10	9,4	8,6	[A]

### G¼ deęerleri


#### Soęutulmamıř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal g¼	0,4	0,34	0,25	[kW]
Tork	0,08	0,075	0,06	[Nm]
Gerilim	47	47	44	[V]
Akım	8,2	7,8	8,1	[A]


## ARS33-M060.51 K04S25

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **15201049**

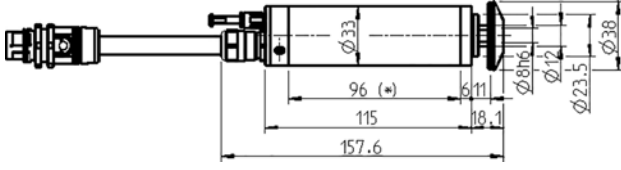


Ebatlar

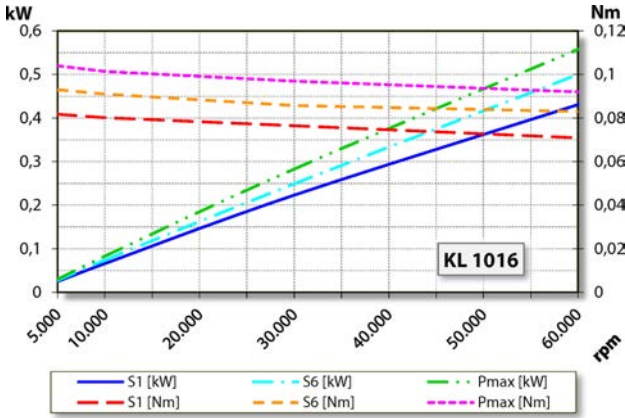

Güç diyagramı

Mil tutucusu soęutması

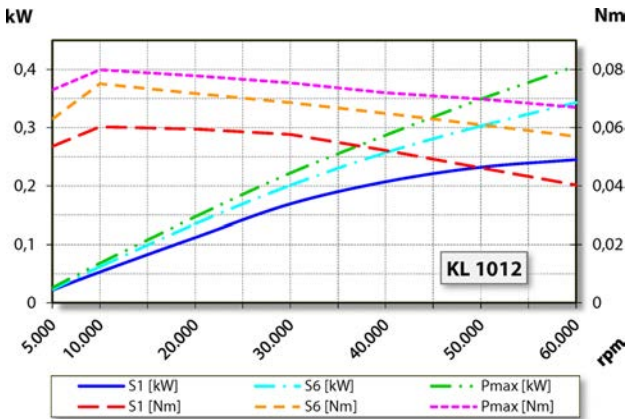

Güç diyagramı

Soęutulmamıř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

## Özellikler

Motor koruması	KTY 84-130
Gövde	Alüminyum
Gövde apı	33 mm
Soęutma	Soęutulmamıř
Isı ıkıřı	Mil tutucusu üzerinden
Gövde sıcaklıęı	< + 45° C
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Alet yuvası	Diskli takım maksimum Ø 50 mm maksimum t = 2 mm
Pens aralıęı	Ø 8h6 - M4
Saęa dönme	
Fiř	7 kutuplu (SpeedTEC) Kablo uzunluęu 0,4 m
Aęırlık	~ 0,65 kg
Takım alma yüzeyindeki eksenel kaçıklık	< 1 µ